

T series LED linear bar



系列LED荧光灯



TC-20-01 / LED荧光灯

一、灯具外观图



二、灯具特点:

- 1、精小外观风格;
- 2、无端盖设计;
- 3、全平面均匀柔和发光;
- 4、全结构防水。



TC-20-01 / LED荧光灯

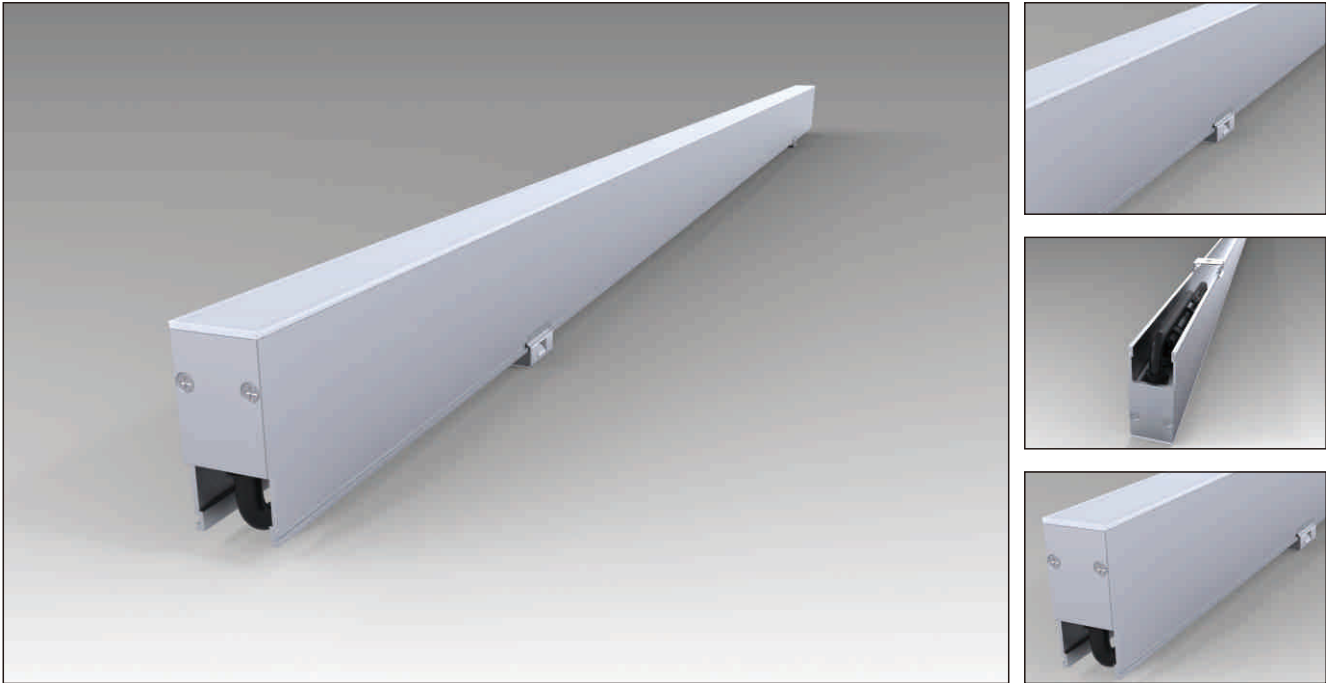


三、性能参数

灯具及电器参数		光源参数	
光束角/透镜	120° 无透镜	芯片	□Cree/□晶元
灯体材质/颜色	铝合金灯体	光源规格	5050
灯罩材质/颜色	进口PC	色温	单色/RGBW
防护等级	IP65	光效	75lm/w (单白光)
整灯功率	48颗单色12W / 48颗RGBW 15W	LED寿命	50000小时
灯具发光效率	75%	配光曲线	
输入电压	24V DC		
功率因数	0.9		
像素段	8段		
环境温度:	-30° C~+60° C		
可调照射角度	固定		
配件	安装卡		
灯具出线方式	底部出线		
控制及其他	DMX512		
净重	1KG	外观尺寸	

TC-20-02 / LED荧光灯

一、灯具外观图



二、灯具特点:

- 1、精小外观风格;
- 2、无端盖设计;
- 3、全平面均匀柔和发光;
- 4、全结构防水。



TC-20-02 / LED荧光灯

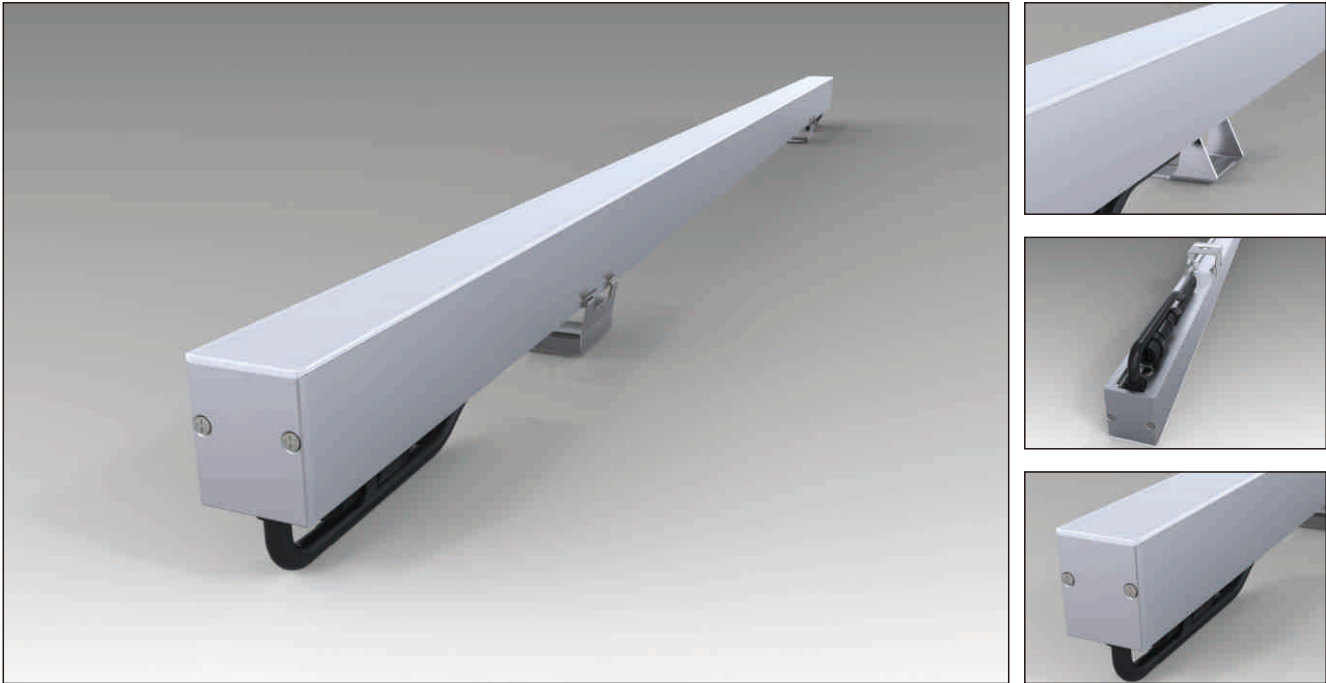


三、性能参数

灯具及电器参数		光源参数	
光束角/透镜	120° 无透镜	芯片	□Cree/□晶元
灯体材质/颜色	铝合金灯体	光源规格	5050
灯罩材质/颜色	进口PC	色温	单色/RGBW
防护等级	IP65	光效	75lm/w (单白光)
整灯功率	48颗单色12W / 48颗RGBW 15W	LED寿命	50000小时
灯具发光效率	75%	配光曲线	
输入电压	24V DC		
功率因数	0.9		
像素段	8段		
环境温度:	-30° C~+60° C		
可调照射角度	固定		
配件	安装卡	外观尺寸	
灯具出线方式	底部出线		
控制及其他	DMX512		
净重	1.2KG		

TC-25-01 / LED荧光灯

一、灯具外观图



二、灯具特点:

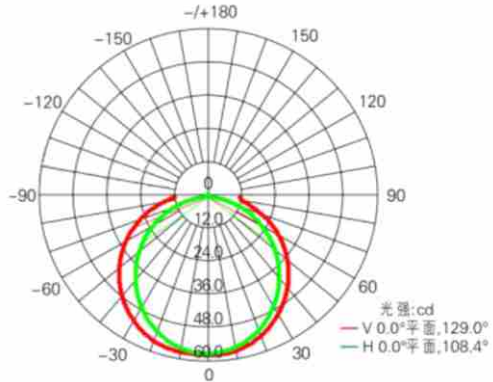
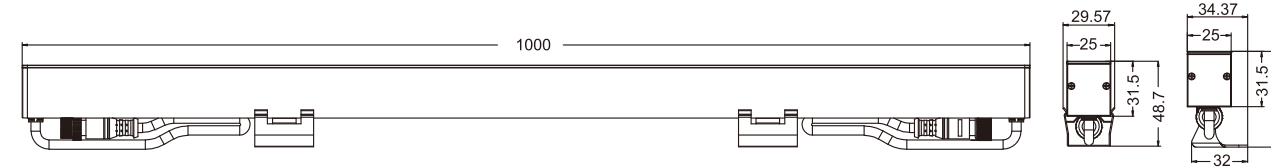
- 1、精简外观风格;
- 2、无端盖设计;
- 3、全平面均匀柔和发光;
- 4、全结构防水。



TC-25-01 / LED荧光灯

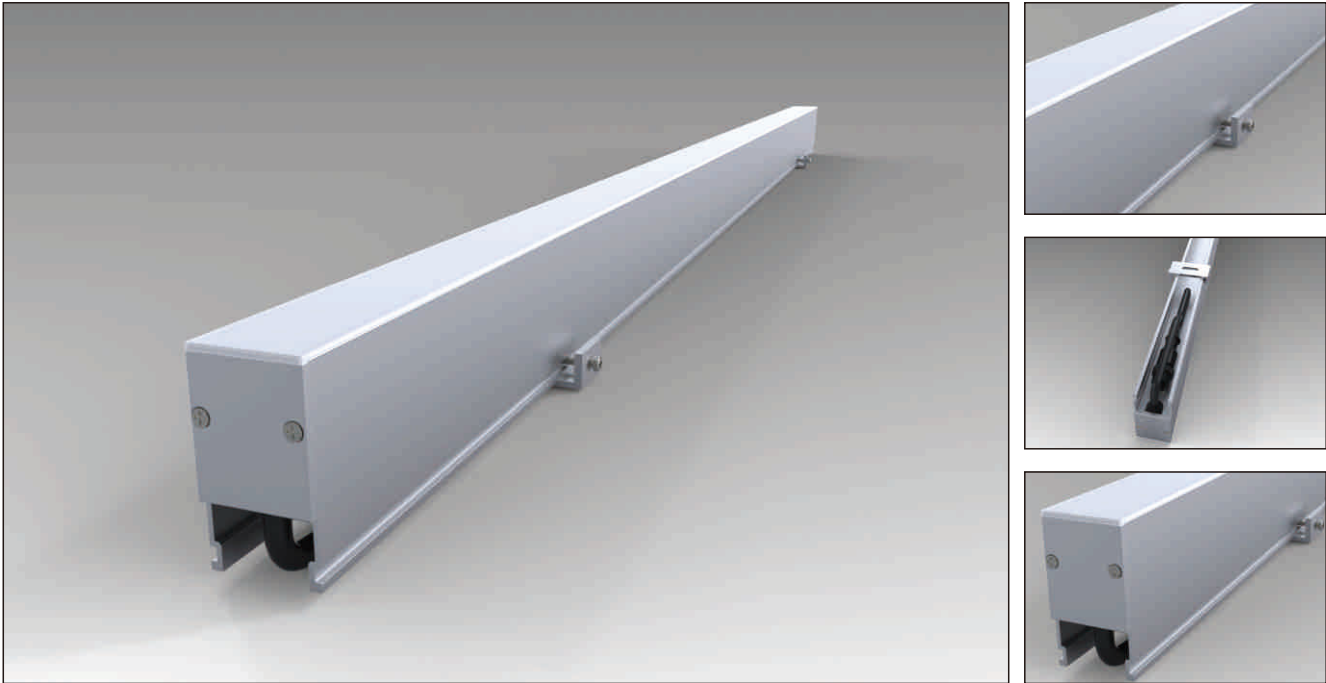


三、性能参数

灯具及电器参数		光源参数	
光束角/透镜	120° 无透镜	芯片	□Cree/□晶元
灯体材质/颜色	铝合金灯体	光源规格	5050
灯罩材质/颜色	进口PC	色温	单色/RGBW
防护等级	IP65	光效	75lm/w (单白光)
整灯功率	48颗单色12W / 48颗RGBW 15W	LED寿命	50000小时
灯具发光效率	75%	配光曲线	
输入电压	24V DC		
功率因数	0.9		
像素段	8段		
环境温度:	-30° C~+60° C		
可调照射角度	固定		
配件	安装卡	外观尺寸	
灯具出线方式	底部出线		
控制及其他	DMX512		
净重	1.3KG		

TC-25-02 / LED荧光灯

一、灯具外观图



二、灯具特点:

- 1、精简外观风格;
- 2、无端盖设计;
- 3、全平面均匀柔和发光;
- 4、全结构防水。



TC-25-02 / LED荧光灯



三、性能参数

灯具及电器参数		光源参数	
光束角/透镜	120° 无透镜	芯片	□Cree/□晶元
灯体材质/颜色	铝合金灯体	光源规格	5050
灯罩材质/颜色	进口PC	色温	单色/RGBW
防护等级	IP65	光效	75lm/w (单白光)
整灯功率	48颗单色12W / 48颗RGBW 15W	LED寿命	50000小时
灯具发光效率	75%	配光曲线	
输入电压	24V DC		
功率因数	0.9		
像素段	8段		
环境温度:	-30° C~+60° C		
可调照射角度	固定		
配件	安装卡	外观尺寸	
灯具出线方式	底部出线		
控制及其他	DMX512		
净重	1.5KG		

TD-20-01 / LED荧光灯

一、灯具外观图



二、灯具特点:

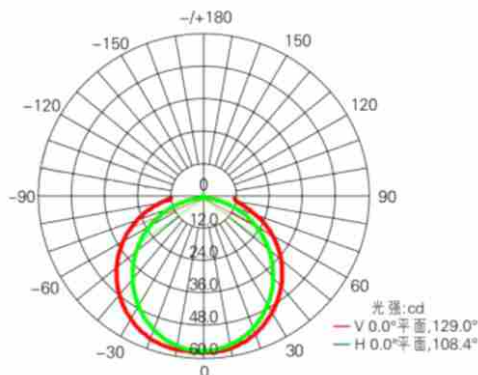
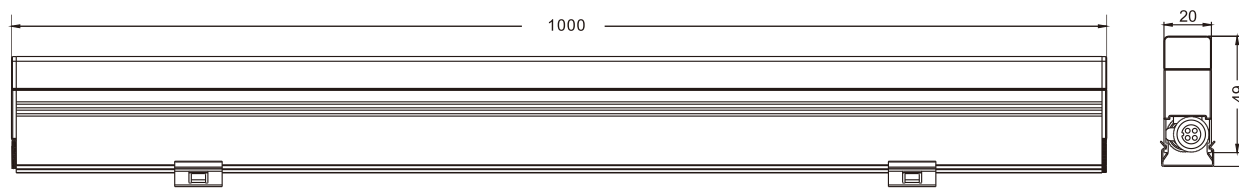
- 1、精小外观风格;
- 2、无端盖设计;
- 3、方形面罩均匀柔和发光;
- 4、全结构防水。



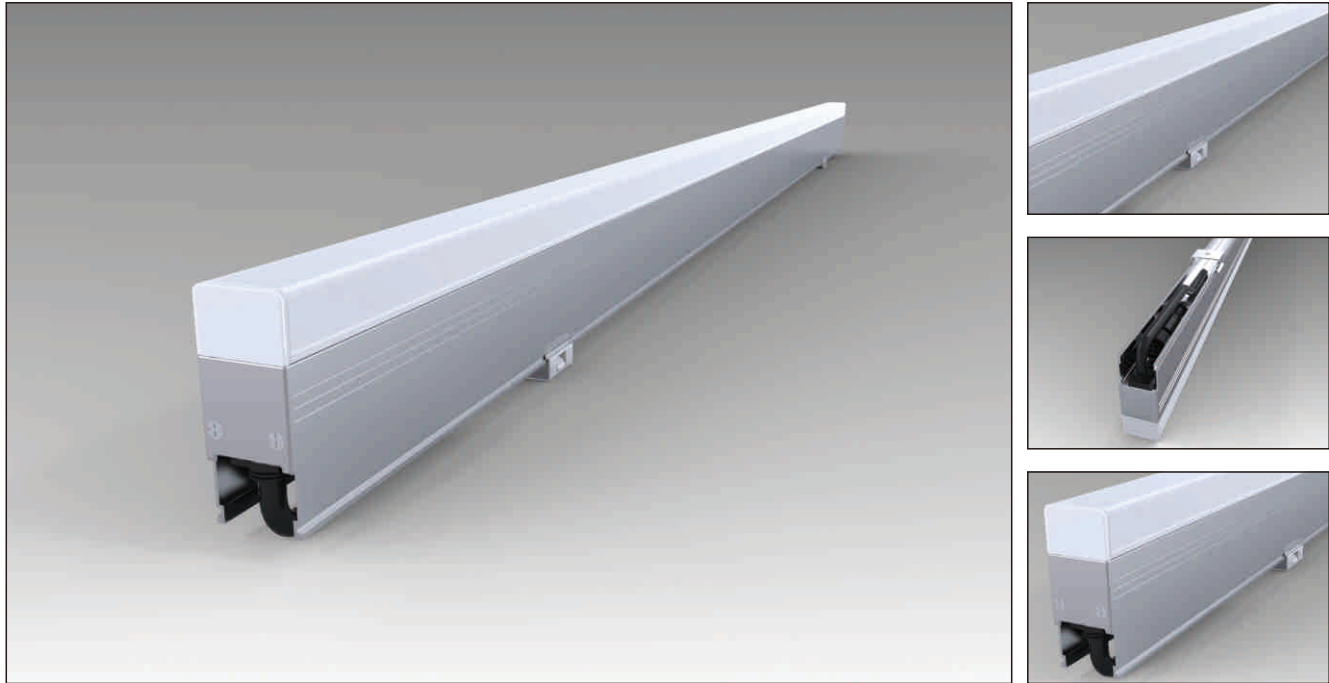
TD-20-01 / LED荧光灯



三、性能参数

灯具及电器参数		光源参数	
光束角/透镜	120° 无透镜	芯片	□Cree/□晶元
灯体材质/颜色	铝合金灯体	光源规格	5050
灯罩材质/颜色	进口PC	色温	单色/RGBW
防护等级	IP65	光效	75lm/w (单白光)
整灯功率	48颗单色12W / 48颗RGBW 15W	LED寿命	50000小时
灯具发光效率	75%	配光曲线	
输入电压	24V DC		
功率因数	0.9		
像素段	8段		
环境温度:	-30° C~+60° C		
可调照射角度	固定		
配件	安装卡	外观尺寸	
灯具出线方式	底部出线		
控制及其他	DMX512		
净重	1KG		

一、灯具外观图

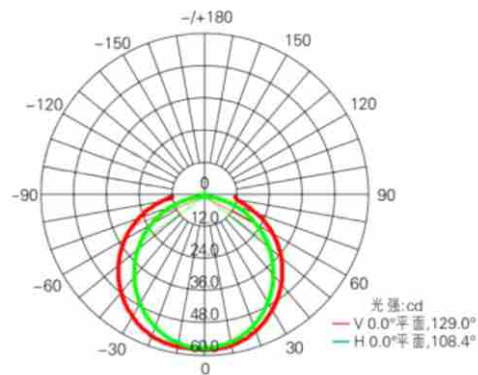
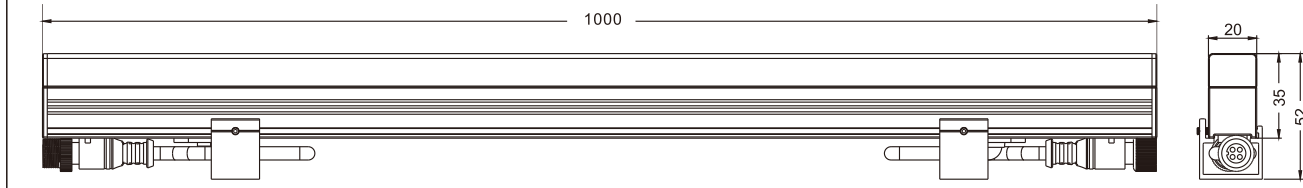


二、灯具特点：

- 1、精小外观风格；
- 2、无端盖设计；
- 3、方形面罩均匀柔和发光；
- 4、全结构防水。



三、性能参数

灯具及电器参数		光源参数	
光束角/透镜	120° 无透镜	芯片	□Cree/□晶元
灯体材质/颜色	铝合金灯体	光源规格	5050
灯罩材质/颜色	进口PC	色温	单色/RGBW
防护等级	IP65	光效	75lm/w（单白光）
整灯功率	48颗单色12W / 48颗RGBW 15W	LED寿命	50000小时
灯具发光效率	75%	配光曲线	
输入电压	24V DC		
功率因数	0.9		
像素段	8段		
环境温度:	-30° C~+60° C		
可调照射角度	固定		
配件	安装卡	外观尺寸	
灯具出线方式	底部出线		
控制及其他	DMX512		
净重	1.2KG		

TD-30-02 / LED荧光灯

一、灯具外观图



二、灯具特点:

- 1、精小外观风格;
- 2、无端盖设计;
- 3、方形面罩均匀柔和发光;
- 4、全结构防水。



TD-30-02 / LED荧光灯



三、性能参数

灯具及电器参数		光源参数	
光束角/透镜	120° 无透镜	芯片	□Cree/□晶元
灯体材质/颜色	铝合金灯体	光源规格	5050
灯罩材质/颜色	进口PC	色温	单色/RGBW
防护等级	IP65	光效	75lm/w (单白光)
整灯功率	48颗单色12W / 48颗RGBW 15W	LED寿命	50000小时
灯具发光效率	75%	配光曲线	
输入电压	24V DC		
功率因数	0.9		
像素段	8段		
环境温度:	-30° C~+60° C		
可调照射角度	固定		
配件	安装卡	外观尺寸	
灯具出线方式	底部出线		
控制及其他	DMX512		
净重	1.5KG		

TE-20-01 / LED荧光灯

一、灯具外观图



二、灯具特点:

- 1、精小外观风格;
- 2、无端盖设计;
- 3、弧形面罩均匀柔和发光;
- 4、全结构防水。



TE-20-01 / LED荧光灯

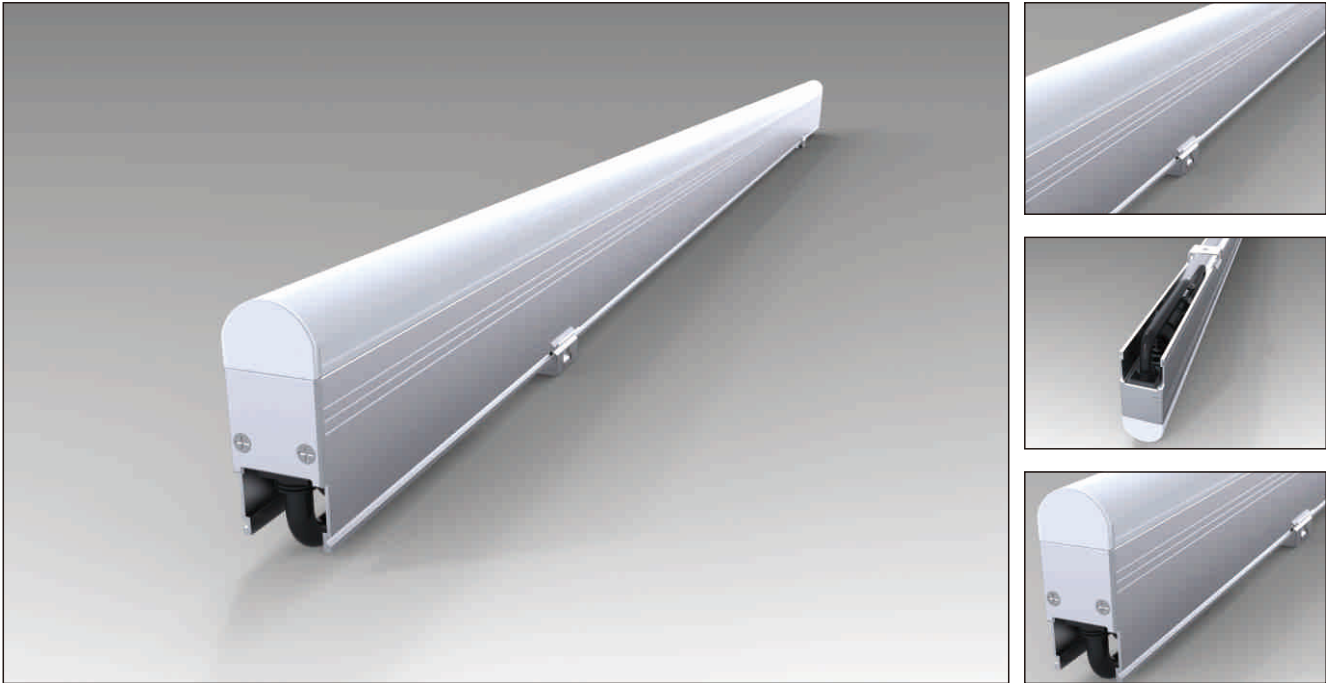


三、性能参数

灯具及电器参数		光源参数	
光束角/透镜	120° 无透镜	芯片	□Cree/□晶元
灯体材质/颜色	铝合金灯体	光源规格	5050
灯罩材质/颜色	进口PC	色温	单色/RGBW
防护等级	IP65	光效	75lm/w (单白光)
整灯功率	48颗单色12W / 48颗RGBW 15W	LED寿命	50000小时
灯具发光效率	75%	配光曲线	
输入电压	24V DC		
功率因数	0.9		
像素段	8段		
环境温度:	-30° C~+60° C		
可调照射角度	固定		
配件	安装卡	外观尺寸	
灯具出线方式	底部出线		
控制及其他	DMX512		
净重	1KG		

TE-20-02 / LED荧光灯

一、灯具外观图



二、灯具特点:

- 1、精小外观风格；
- 2、无端盖设计；
- 3、弧形面罩均匀柔和发光；
- 4、全结构防水。



TE-20-02 / LED荧光灯



三、性能参数

灯具及电器参数		光源参数	
光束角/透镜	120° 无透镜	芯片	□Cree/□晶元
灯体材质/颜色	铝合金灯体	光源规格	5050
灯罩材质/颜色	进口PC	色温	单色/RGBW
防护等级	IP65	光效	75lm/w（单白光）
整灯功率	48颗单色12W / 48颗RGBW 15W	LED寿命	50000小时
灯具发光效率	75%	配光曲线	
输入电压	24V DC		
功率因数	0.9		
像素段	8段		
环境温度:	-30° C~+60° C		
可调照射角度	固定		
配件	安装卡	外观尺寸	
灯具出线方式	底部出线		
控制及其他	DMX512		
净重	1.2KG		

TE-30-02 / LED荧光灯

一、灯具外观图



二、灯具特点:

- 1、精简外观风格;
- 2、无端盖设计;
- 3、弧形面罩均匀柔和发光;
- 4、全结构防水。



TE-30-02 / LED荧光灯



三、性能参数

灯具及电器参数		光源参数	
光束角/透镜	120° 无透镜	芯片	□Cree/□晶元
灯体材质/颜色	铝合金灯体	光源规格	5050
灯罩材质/颜色	进口PC	色温	单色/RGBW
防护等级	IP65	光效	75lm/w (单白光)
整灯功率	48颗单色12W / 48颗RGBW 15W	LED寿命	50000小时
灯具发光效率	75%	配光曲线	
输入电压	24V DC		
功率因数	0.9		
像素段	8段		
环境温度:	-30° C~+60° C		
可调照射角度	固定		
配件	安装卡	外观尺寸	
灯具出线方式	底部出线		
控制及其他	DMX512		
净重	1.5KG		