


## XD-38-01/LED 洗墙灯



### 一、产品尺寸:

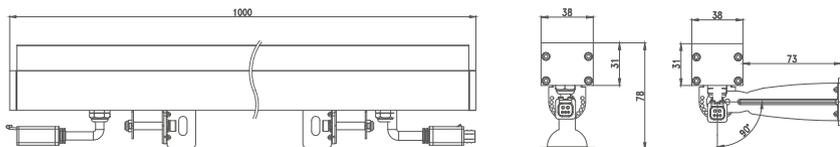

## XD-38-01/LED 洗墙灯

### 二、产品特点:

1. 极简灯体拥有外观设计专利符合现代工业美学标准
2. 全结构防水采用全新专利技术及工艺的挤压硅胶条方式
3. 方型快速防水接头采用配有纳米呼吸阀的汽车活塞式专利技术
4. 采用洗墙灯专属精准配光技术及93%透光率超白钢化玻璃
5. 标配拥有专利技术的304不锈钢材质带锁止功能阻尼旋转支架

### 三、技术参数

灯具参数		光源参数	
光束角	10、20、40、60	芯片	Cree/OSRAM
灯体材质/颜色	航空级铝合金灯体（BEL标准灰或定制颜色）	光源规格	XTE/3030
灯罩材质/颜色	钢化玻璃	色温	单色
防护等级	IP66全结构防水	LED寿命	50000小时
灯具功率	36W/48W	其它参数	
输入电压	24V DC	线材规格	5芯橡胶线（电源线 1mm <sup>2</sup> 信号线 0.3mm <sup>2</sup> ）
功率因素	----	防水接头	直径16mm 铝合金
灯具光效	75lm/w（白光）	连接器	直径 1.5mm 镀金实心插针
照射角度	200度可调	出线长度	150mm
出线方式	底部出线	安装支架	304不锈钢
串接数量	可连续串接4条	配光参数	
控制方式	ON-OFF/DMX512	<p>平均光束角(50%) : 10.3度</p>	
环境温度	-30℃ ~ +35℃		
净重	5KG		
认证标准	GB7000.1-2015; GB7000.201-2008		