


XD-60-03/LED 洗墙灯



一、产品尺寸:

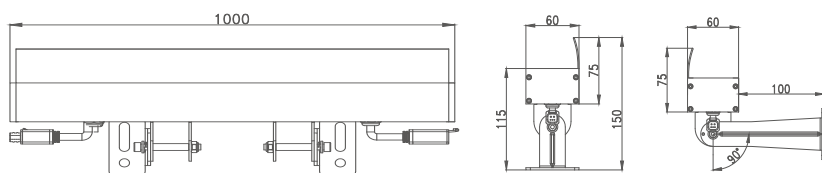


XD-60-03/LED 洗墙灯

二、产品特点:

1. 极简灯体拥有外观设计专利符合现代工业美学标准
2. 全结构防水采用全新专利技术及工艺的挤压硅胶条方式
3. 方型快速防水接头采用配有纳米呼吸阀的汽车活塞式专利技术
4. 采用洗墙灯专属精准配光技术及93%透光率超白钢化玻璃
5. 标配拥有专利技术的304不锈钢材质带锁止功能阻尼旋转支架

三、技术参数

灯具参数		光源参数	
光束角	10、20、40、60	芯片	Cree
灯体材质/颜色	航空级铝合金灯体（BEL标准灰或定制颜色）	光源规格	XTE/CLQ6A
灯罩材质/颜色	超白钢化玻璃	色温	单色/RGBW
防护等级	IP66全结构防水	光源功率	5W/2W
灯具功率	60W--100W	其它参数	
输入电压	220V AC	线材规格	3 芯 1.5mm² 橡胶线
功率因素	0.9	出线长度	300mm
灯具光效	85lm/w（白光）	安装支架	304不锈钢
照射角度	200 度可调	配光参数	
出线方式	底部出线		
控制方式	ON-OFF/DMX512		
环境温度	-30℃~+35℃		
净重	5KG		
认证标准	CCC; GB7000.1-2015; GB7000.201-2008		