



XF-30-02/LED 洗墙灯

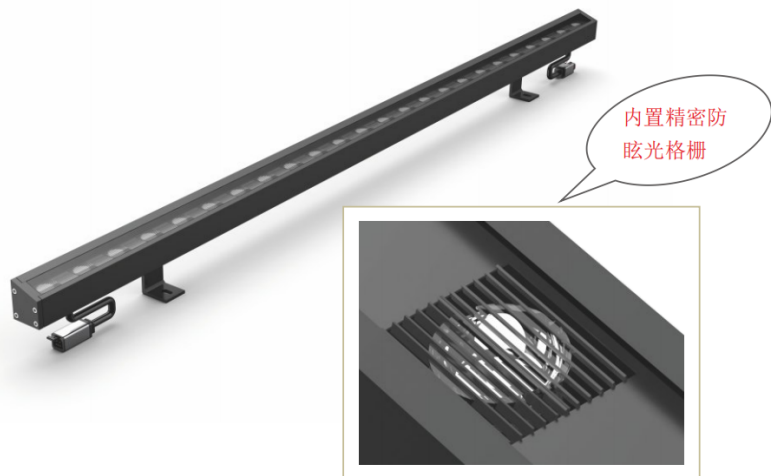

内置精密防眩光格栅

0.2mm偏85° 精准切割出光方向

一、产品尺寸:



XF-30-02/LED 洗墙灯

二、产品特点:

- 1、极筒灯体拥有外观设计专利符合现代工业美学标准
- 2、全结构防水采用全新专利技术及工艺的挤压硅胶条方式
- 3、方型快速防水接头采用配有纳米呼吸阀的汽车活塞式专利技术
- 4、防眩光系统采用0.2mm精密格栅偏85° 精准切光专利技术
- 5、标配拥有专利技术的304不锈钢材质带锁止功能阻尼旋转支架

三、技术参数

灯具参数		光源参数	
光束角	10、20、40、60	芯片	Cree/欧司朗
灯体材质/颜色	航空级铝合金灯体 (BAITR标准灰或定制颜色)	光源规格	XTE/3030
灯罩材质/颜色	钢化玻璃	色温	单色
防护等级	IP66全结构防水	LED寿命	50000 小时
灯具功率	36W / 48W	其它参数	
输入电压	24V DC	线材规格	5芯橡胶线 (电源线1mm² 信号线0.3mm²)
功率因素	----	防水接头	直径16mm铝合金
灯具光效	75lm/w (白光)	连接器	直径1.5mm镀金实心插针
照射角度	200度可调	出线长度	150mm
出线方式	底部出线	安装支架	304不锈钢
串接数量	可连续串接4条	配光参数	
控制方式	ON-OFF/DMX512	<p>平均光束角 (50%) : 11.8 度</p>	
环境温度	-30°C ~ +35°C		
净重	2.5KG		
认证标准	GB7000.1-2015; GB7000.201-2008		