


XD-28-01/LED 洗墙灯



一、产品尺寸:

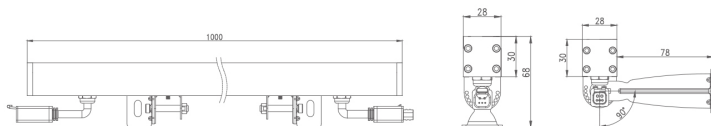

XD-28-01/LED 洗墙灯

二、产品特点:

1. 极简灯体拥有外观设计专利符合现代工业美学标准
2. 全结构防水采用全新专利技术及工艺的挤压硅胶条方式
3. 方型快速防水接头采用配有纳米呼吸阀的汽车活塞式专利技术
4. 采用洗墙灯专属精准配光技术及93%透光率超白钢化玻璃
5. 标配拥有专利技术的304不锈钢材质带锁止功能阻尼旋转支架

三、技术参数

灯具参数		光源参数	
光束角	20、30、40、60	芯片	Cree/OSRAM
灯体材质/颜色	航空级铝合金灯体 (BAITR标准灰或定制颜色)	光源规格	CLX6E/2835
灯罩材质/颜色	钢化玻璃	色温	单色/RGBW
防护等级	IP66全结构防水	LED寿命	50000小时
灯具功率	12W	其它参数	
输入电压	24V DC	线材规格	5 芯橡胶线 (电源线 1mm ² 信号线 0.3mm ²)
功率因素	----	防水接头	直径 16mm 铝合金
灯具光效	75lm/w (白光)	连接器	直径 1.5mm 镀金实心插针
像素段	1、4、8 像素	出线长度	150mm
照射角度	200度可调	安装支架	304 不锈钢
出线方式	底部出线	配光参数	
串接数量	可连续串接10条	<p>光通: cd/klm C0/180 16.0, 14.2 C90/270 14.5, 14.5 平均光束角 (30°): 30.6°</p>	
控制方式	ON-OFF/DMX512		
环境温度	-30℃~+35℃		
净重	1.5KG		
认证标准	GB7000.1-2015; GB7000.201-2008		